

# TITAN X1300 - X1350

FI-I-F

**NEW**



automotive service equipment


**SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA a forbice a pedane indipendenti e a basso profilo**

**LOW PROFILE INDEPENDENT runway underbody scissor lifts**

### 1. PEDANA CON ESTENSIONE A CASSETTO RUNWAY WITH SLIDE-OUT EXTENSION

Pedana con estensione a cassetto (solo per TITAN X1300 - X1350) per una precisa regolazione della lunghezza.


*Runway with slide-out extension (only for TITAN X1300 - X1350) for precise length adjustment.*

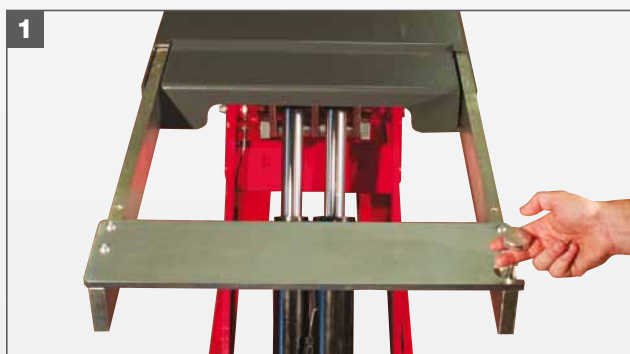

### 2. PEDANA CON FLAPS APPESI RUNWAY WITH SUSPENDED FLAPS

Pedane con flaps appesi (solo per TITAN X1300 F - X1350 F), che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.


*Runways with suspended flaps (only for TITAN X1300 F - X1350 F) which also act as vehicle access ramps.*

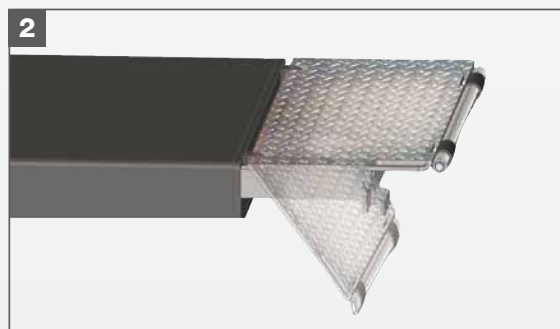

### 3-4. PATTINI - SLIDERS

Pedana e base con pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.

*Runway and base with generously sized self-lubricating sliders.*



### 5. PEDANE A LIVELLAMENTO IDRAULICO HYDRAULIC RUNWAY LEVELLING SYSTEM

Sistema di livellamento idraulico delle due pedane, con doppio circuito master/slave (due cilindri per pedana), che consente la massima sicurezza di lavoro senza l'impiego di cremagliere meccaniche. Il rifasamento tra le pedane avviene automaticamente ad ogni ciclo.

*Hydraulic runway levelling system with dual master/slave circuit (two cylinders per runway) for total safety without the need for mechanical racks. Runway realignment performed automatically at each cycle.*

### 6. STABILITÀ GARANTITA - SUPERIOR STABILITY


La stabilità in fase di sollevamento dei veicoli con TITAN X1300 - X1350 è garantita dalla struttura di importanti dimensioni.

*TITAN X1300 - X1350 lifts feature large section structural elements for superior stability when lifting vehicles.*




## Dimensioni Dimensions


### TITAN X 1300-1350 FI

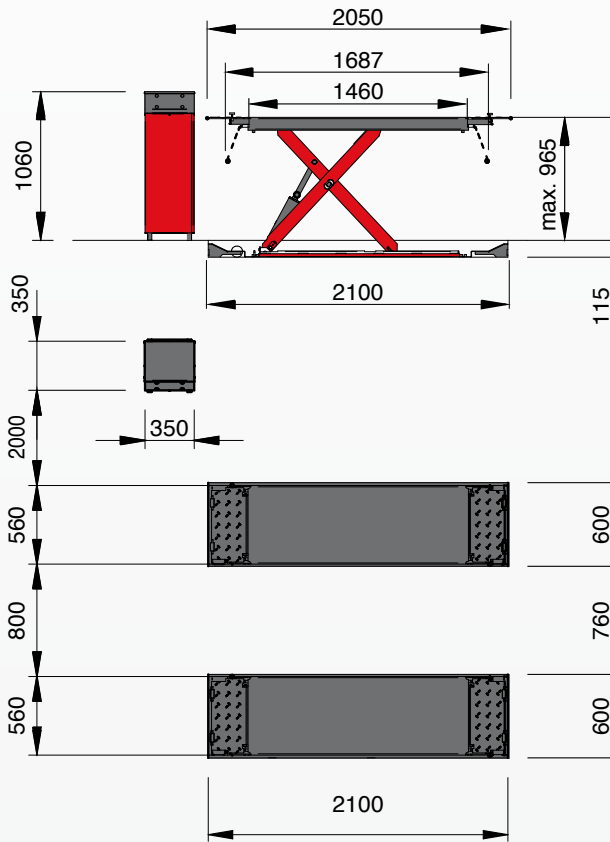


### TITAN X 1300-1350 F

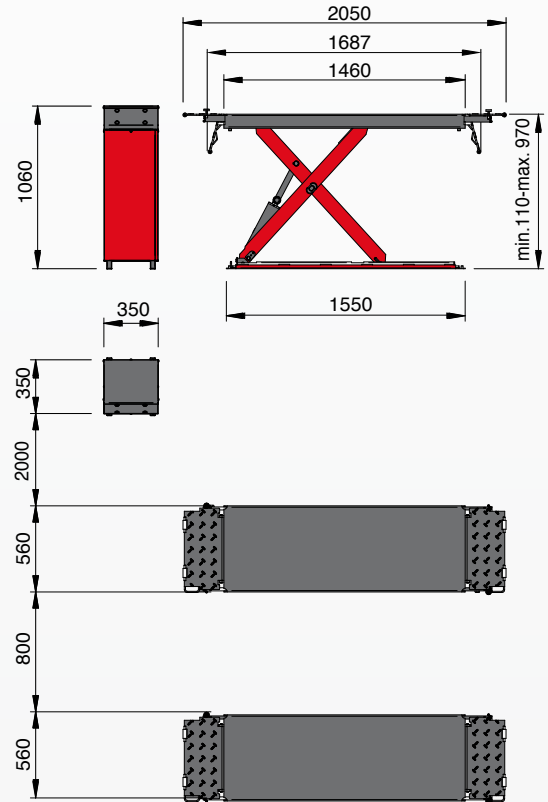

### TITAN X 1300-1350 I

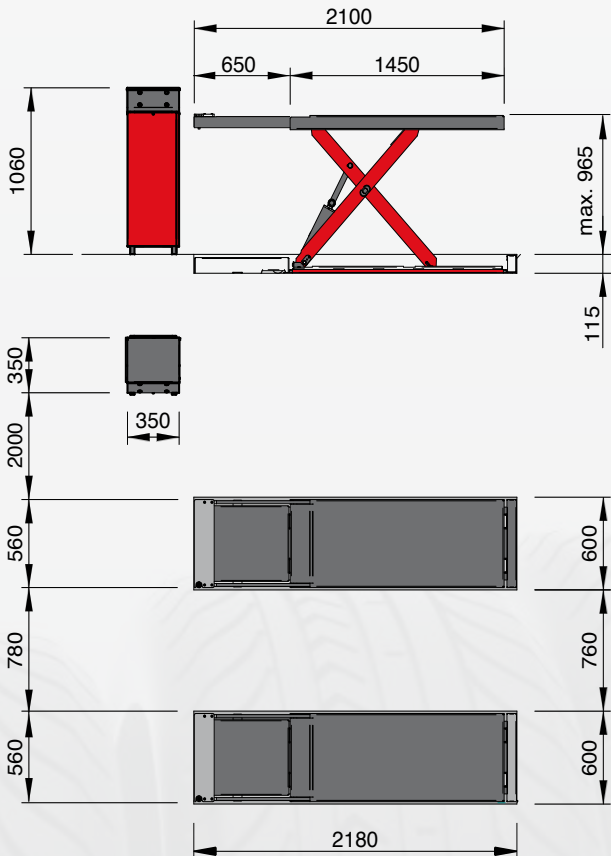

### TITAN X 1300-1350

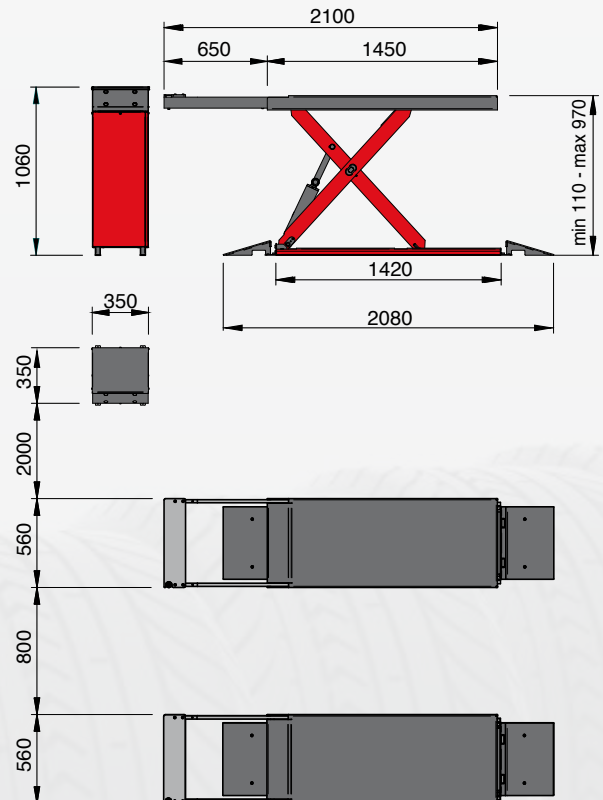

**Dati tecnici** Technical data



TITAN	X1300			X1350		
	FI	I	F	I	F	FI
Portata max - Max load	3000 kg			3500 kg		
Potenza motore - Motor power	3 kW					
Alimentazione - Power supply	230-400V 3ph 50-60Hz 230V 1ph 50Hz					

**Versioni disponibili** Available versions

TITAN	X1300			X1350			
	FI	I	F	I	F	FI	
Pedane con flaps - Runways with flaps	✓		✓			✓	✓
Pedane con estensione - Runways with extensions		✓		✓	✓		

**Accessori raccomandati** Recommended accessories

TITAN	X1300			X1350			
	FI	I	F	I	F	FI	
<b>A.</b> Set rampe lunghe per versione a pavimento <i>Set of long ramps for the floor version L1 = 800 mm - L2 = 1300 mm</i>				✓	✓		
<b>B.</b> Set rampe lunghe per versione a pavimento <i>Set of long ramps for the floor version L = 1000 mm</i>			✓			✓	
<b>C.</b> Prolunghe, tubi e cavi, ponte-centralina 1m <i>Extensions for pipes and cables, lift-control unit 1m</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>D.</b> Prolunghe, tubi e cavi, ponte-centralina 2m <i>Extensions for pipes and cables, lift-control unit 2m</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>E.</b> Coppia traverse per fuoristrada <i>Pair of beams for all-terrain vehicles</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>F.</b> Set di quattro tamponi da 80 mm <i>Kit of 4 rubber blocks height 80 mm</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori / For more information, please consult the accessories catalogue

